


COMPLEXE PHONO-ISOLANT  
**NOPHONE**

284, Rue de l'industrie - ZI  
01480 Jassans-Riottier - France  
+ 33 (0)4 74 09 50 01  
info.triangle@triangle-insonorisation.com  
[www.triangle-insonorisation.com](http://www.triangle-insonorisation.com)

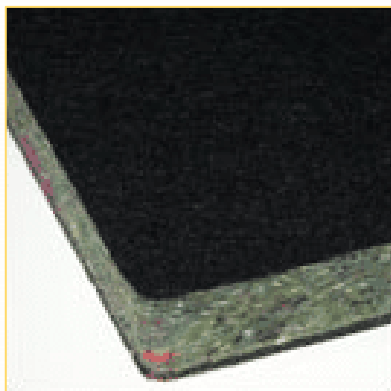

**APPLICATIONS**

Automobile, capotage machine, électroménager, bâtiment, climatisation, engin TP, plasturgie, ...

**COMPOSITION**

Masse lourde amortissante (EPDM ou MATIZOL)  
+ Absorbant FEUTRE

**OPTIONS**

Face autoadhésive  
Film non tissé noir  
Film aluminium...

**Présentation**

**Association d'une masse lourde amortissante avec un absorbant destinée à combiner les propriétés acoustique des différents matériaux.**

- Elimine le rayonnement des parois métalliques ou plastiques
- Augmente l'indice d'affaiblissement acoustique
- Absorbe le bruit aérien
- Fonctionnement masse-ressort (efficacité renforcée en basse fréquence)

**Mise en œuvre**

L'application via autoadhésif doit être réalisée par T° mini de 18°C sur support dégraissé, dépoussiéré puis être marouflé fortement. La pièce doit être conservée entre 24 à 48h avant utilisation en situation.

**Conditionnement**

- Epaisseur sur demande
- Plaque de 1500 x 1000 mm en standard
- Possibilité de formats spéciaux
- Possibilité de pièce découpée suivant plan

**Caractéristiques acoustiques**

- Affaiblissement acoustique (configuration masse-ressort)
- Voir courbe ci-dessous

**Caractéristiques physiques**

- Tenue en T° : -40/+110°C
- Classement feu : Autoextinguible (MVSS 302) - combustibilité < à 100 mm/mn

**Affaiblissement acoustique**

